

ENERPIPE

Natural Energy Solutions

Wärme die ankommt.



CaldoPEX von ENERPIPE

Mit Sicherheit, mehr Wärme.

www.enerpipe.de



WÄRME VOR ORT

CaldoPEX: Das flexible Wärmerohr mit effektiver Dämmung zum Transport ihrer Wärme. Schlüssig miteinander verbundene Komponenten für leichte Verlegung durch gewellten Außenmantel. Geringe Wärmeverluste und bedarfsorientierte Rohrvarianten ermöglichen die erfolgreiche Umsetzung Ihres Wärmenetzes.

MEDIUMROHR

Das Mediumrohr besteht aus vernetztem Polyethylen PE-Xa (DIN16892/93). Dieser Werkstoff ist dank seiner physikalischen Eigenschaften ideal für sowohl thermische als auch mechanische Belastungen geeignet. Das Mediumrohr aus PE-Xa lässt sich trotz Korrosions- und höchster chemischer Beständigkeit sehr leicht verarbeiten. Gleichzeitig ist es frei von Schadstoffen und daher umweltfreundlich.

Um den Sauerstoffeintrag in das System zu verhindern ist eine organische Sauerstoffdiffusionsperre (EVOH DIN 4726) auf dem Mediumrohr aufgebracht.



WÄRMEDÄMMUNG

CaldoPEX Rohre werden mit Polyurethan-Schaum (PUR) gedämmt, daraus resultieren geringe Wärmeverluste mit hoher Energiedichte. Natürlich ohne Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) produziert.

Ein weiterer Beitrag zum Umweltschutz.



MANTELROHR

Der Mantel besteht aus PE-LD, um einen kompletten Verbund zwischen Mediumrohr, Dämmung und Außenmantel herzustellen. Dieser ist im höchsten Maße gegen UV-Strahlung und chemische Verbindungen resistent. Somit ist das **CaldoPEX** Rohr bestens für die Erdverlegung geeignet.

ZUBEHÖR

Das umfassende Zubehörprogramm rundet eine optimale Planung und Montage ab und gewährleistet für jegliche Bausituationen eine passende Lösung.

PLANUNG

Durch die Flexibilität des Rohres kann bei der Trassenführung meist der kürzeste Weg gewählt

werden. Dabei werden die **CaldoPEX** Rohre als Ringe oder auf einer Trommel zur Baustelle geliefert. Durch die großen Lieferlängen werden die Verbindungsstellen im Erdreich minimiert! Somit kann der Rohrgraben wesentlich schmaler ausgeführt und die Tiefbaukosten verringert werden.

CaldoPEX reduziert nicht nur die Bauzeit, sondern auch die Koordination auf der Baustelle!

VERLEGUNG

Durch **CaldoPEX** ist es möglich, sich aktuellen Baustellensituationen spontan und flexibel anzupassen. Offene Bauweise, Spülbohren oder Pflugverlegung – plötzlich auftauchende Hindernisse können ohne größeren Mehraufwand einfach unter – oder überquert werden.

Durch den Verbund zwischen Mediumrohr, PUR-Schaum und Mantelrohr kann sich das **CaldoPEX** im

Rohrgraben nicht bewegen. Somit werden keine Dehnungsbögen oder statische Auslegungen wie beispielsweise bei Stahlleitungen benötigt!

Zur Verbindungsherstellung bietet **ENERPIPE** Schraub- oder Pressverbinder an. Diese Verbindungstechniken ermöglichen eine witterungsunabhängige Montage.




CaldoPEX Pflugverlegung

WÄRMEVERLUST ENERPIPE CaldoPEX

Heizung PN6


CaldoPEX single

Wärmeverluste q [W/m] für ein einfach Rohr pro Rohrmeter								
einfach	Wärmeleitfähigkeit	U-Wert [W/mK]	mittlere Betriebstemperatur T _B [°C]					
			40°	50°	60°	70°	80°	90°
25/76	0,0216	0,1165	3,50	4,66	5,83	6,99	8,16	9,32
25/91 PLUS	0,0216	0,0993	2,98	3,97	4,97	5,96	6,95	7,94
32/76	0,0216	0,1479	4,44	5,92	7,40	8,87	10,35	11,83
32/91 PLUS	0,0216	0,1212	3,64	4,85	6,06	7,27	8,48	9,70
32/111 PLUSPLUS	0,0216	0,1029	3,09	4,12	5,15	6,17	7,20	8,23
40/91	0,0216	0,1510	4,53	6,04	7,55	9,06	10,57	12,08
40/111 PLUS	0,0216	0,1236	3,71	4,94	6,18	7,42	8,65	9,89
40/126 PLUSPLUS	0,0216	0,1112	3,34	4,45	5,56	6,67	7,78	8,90
50/111	0,0216	0,1551	4,65	6,20	7,76	9,31	10,86	12,41
50/126 PLUS	0,0216	0,1360	4,08	5,44	6,80	8,16	9,52	10,88
63/126	0,0216	0,1767	5,30	7,07	8,84	10,60	12,37	14,14
63/142 PLUS	0,0216	0,1539	4,62	6,16	7,70	9,23	10,77	12,31
75/142	0,0216	0,1958	5,87	7,83	9,79	11,75	13,71	15,66
75/162 PLUS	0,0216	0,1616	4,85	6,46	8,08	9,70	11,31	12,93
90/162	0,0216	0,2057	6,17	8,23	10,29	12,34	14,40	16,46
90/182 PLUS	0,0216	0,1747	5,24	6,99	8,74	10,48	12,23	13,98
110/162	0,0216	0,2957	8,87	11,83	14,79	17,74	20,70	23,66
110/182 PLUS	0,0216	0,2355	7,07	9,42	11,78	14,13	16,49	18,84
110/202 PLUSPLUS	0,0216	0,1992	5,98	7,97	9,96	11,95	13,94	15,94
125/182	0,0216	0,3026	9,08	12,10	15,13	18,16	21,18	24,21
125/202	0,0216	0,2771	8,31	11,08	13,86	16,63	19,40	22,17
140/202	0,0216	0,3084	9,3084	9,25	12,34	15,42	18,50	21,59
160/250	0,0216	0,3028	0,3028	9,08	12,11	15,14	18,17	21,20

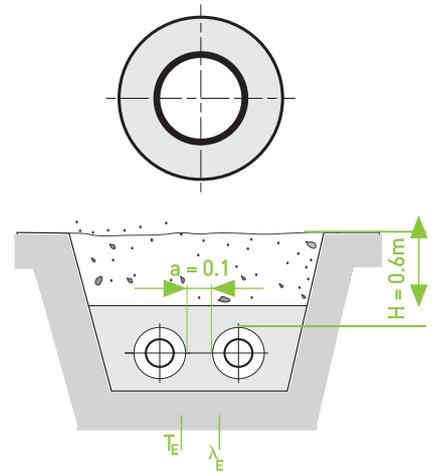

CaldoPEX double [Vorlauf und Rücklauf in einem Rohr]

Wärmeverluste q [W/m] für ein Doppelrohr pro Rohrmeter								
doppelt	Wärmeleitfähigkeit	U-Wert [W/mK]	mittlere Betriebstemperatur T _B [°C]					
			40°	50°	60°	70°	80°	90°
25+25/91	0,0216	0,1790	5,37	7,16	8,95	10,74	12,53	14,32
25+25/111 PLUS	0,0216	0,1392	4,18	5,57	6,96	8,35	9,74	11,14
32+32/111	0,0216	0,1829	5,49	7,32	9,15	10,97	12,80	14,63
32+32/126 PLUS	0,0216	0,1571	4,71	6,28	7,86	9,43	11,00	12,57
40+40/126	0,0216	0,2108	6,32	8,43	10,54	12,65	14,76	16,86
40+40/142 PLUS	0,0216	0,1741	5,22	6,96	8,71	10,45	12,19	13,93
50+50/162	0,0216	0,1954	5,86	7,82	9,77	11,72	13,68	15,63
50+50/182 PLUS	0,0216	0,1662	4,99	6,65	8,31	9,97	11,63	13,30
63+63/182	0,0216	0,2381	7,14	9,52	11,91	14,29	16,67	19,05
63+63/202 PLUS	0,0216	0,2075	6,23	8,30	10,38	12,45	14,53	16,60
75+75/202	0,0216	0,2802	8,41	11,21	14,01	16,81	19,61	22,42

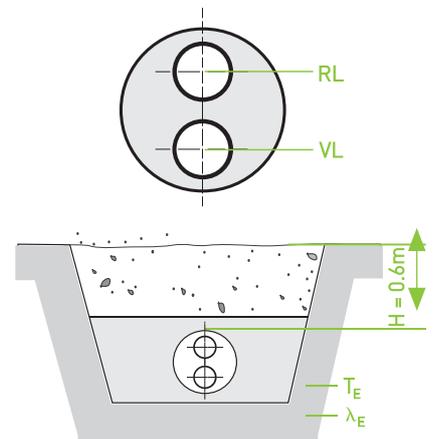

Berechnungsgrundlage

Verlegeart CaldoPEX single:	2 m Rohr erdverlegt pro Trassenmeter
Verlegeart CaldoPEX double:	1 m Rohr erdverlegt pro Trassenmeter
Rohrabstand:	a = 0.10m
Überdeckungshöhe:	H = 0.60m
Erdreichtemperatur:	T _E = 10°C
Leitfähigkeit des Bodens:	λ _E = 1.2 W/mK
Leitfähigkeit des PUR-Schaumes:	λ _{PU} = 0.0216 W/mK
Leitfähigkeit des PEX-Rohres:	λ _{PEXa} = 0.38 W/mK
Leitfähigkeit des PE-Mantels:	λ _{PE} = 0.33 W/mK

Wärmeverlust im Betrieb

$$Q = U [T_B - T_E] \text{ [W/m]}$$

U = Wärmedurchgangskoeffizient [W/mK]

T_B = Mittlere Betriebstemperatur [°C]

T_E = Mittlere Erdreichtemperatur [°C]


VL = Vorlauf

RL = Rücklauf


alle Plusdimensionen ab einer Bestellmenge von 500 m

GRABENPROFIL ENERPIPE CaldoPEX


CaldoPEX double
1 Rohr

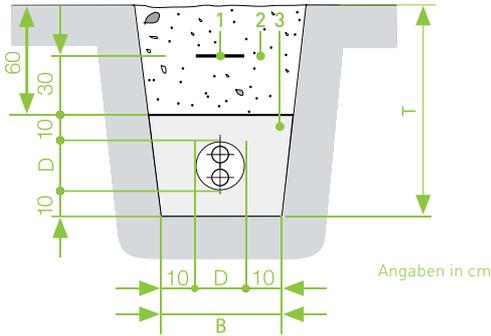


CaldoPEX single
2 Rohre

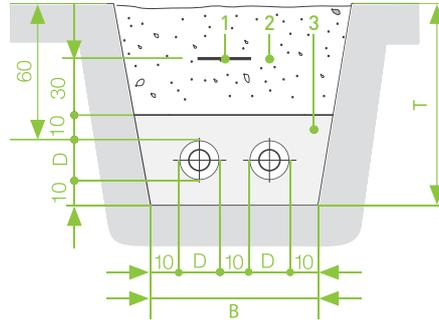

CaldoPEX single
4 Rohre

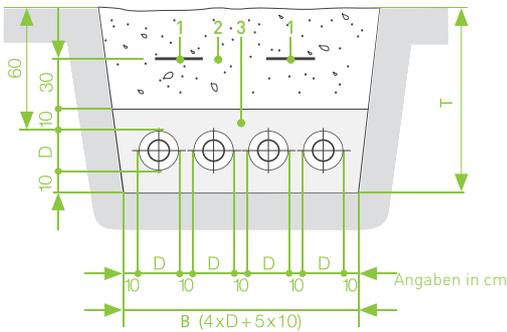

CaldoPEX single
4 Rohre

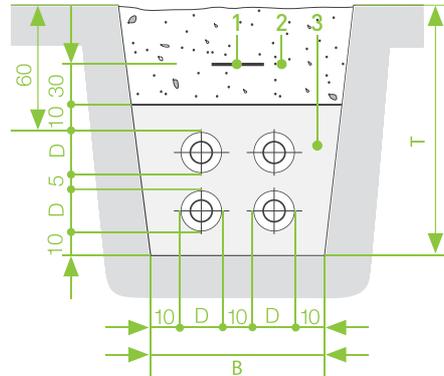

- 1 Trassenwarnband
- 2 Verdichtungsfähiges Aushubmaterial
- 3 Sand gewaschen, Korngröße max. 8 mm

SLW 30 ± 300 kN Gesamtlast nach DIN 1072; für eine Beanspruchung durch höhere Verkehrslasten (z.B. SLW 60) ist ein lastverteiler Oberbau nach RSt075 erforderlich.

Ohne Verkehrsbelastung kann die minimale Grabentiefe T um 20 cm reduziert werden.

Max. Verlegetiefe: 2,6 m - Größere Verlegetiefen benötigen unsere Zustimmung!

LANGZEITVERHALTEN Lebensdauerberechnung

Betriebstemperatur °C	Heizung (PN 6 / SDR 11)				Sanitär (PN 10/ SDR 7,4)			
	1. Jahr [bar]	10. Jahr [bar]	25. Jahr [bar]	50. Jahr [bar]	1. Jahr [bar]	10. Jahr [bar]	25. Jahr [bar]	50. Jahr [bar]
10	17,90	17,40	17,20	17,10	28,30	27,60	27,30	27,10
20	15,80	15,40	15,20	15,10	25,10	24,40	24,20	24,00
30	14,00	13,70	13,50	13,40	22,30	21,70	21,40	21,30
40	12,50	12,10	12,00	11,90	19,80	19,30	19,10	18,90
50	11,10	10,80	10,70	10,60	17,70	17,20	17,00	16,80
60	9,90	9,70	9,50	9,50	15,80	15,30	15,20	15,00
70	8,90	8,60	8,50	8,50	14,10	13,70	13,60	13,40
80	8,00	7,70	7,60	7,00	12,70	12,30	12,10	10,80
90	7,20	6,90	6,00	5,40	11,40	11,00	10,60	10,20
95	6,80	6,50	5,80	5,30	10,80	10,30	10,00	9,60

6,50 = Werte extrapoliert

10,30 = Werte extrapoliert



CaldoPEX single Heizung PN 6

Typ	DN	Zoll ["]	Innenrohr PEX d x s [mm]	Außenmantel D x s1 [mm]	Minimaler Biegeradius [m]	Volumen Innenrohr [l/m]	Gewicht [kg/m]	max. Lieferlängen* Jumbo-Ring Maxi-Ring [m]	
25/76	20	3/4	25 x 2.3	76 x 2.0	0,70	0,32	0,90	520	780
PLUS 25/91	20	1 1/3	25 x 2.3	91 x 2.2	0,80	0,32	1,01	370	570
32/76	25	1	32 x 2.9	76 x 2.0	0,70	0,53	1,00	520	780
PLUS 32/91	25	1	32 x 2.9	111 x 2.4	0,90	0,53	1,29	271	401
40/91	32	1 1/4	40 x 3.7	91 x 2.2	0,80	0,83	1,39	370	570
PLUS 40/111	32	1 1/4	40 x 3.7	126 x 2.7	1,00	0,83	2,16	192	291
50/111	40	1 1/2	50 x 4.6	111 x 2.4	0,90	1,30	1,97	271	401
PLUS 50/126	40	1 1/2	50 x 4.6	126 x 2.7	1,00	1,30	2,34	192	291
63/126	50	2	63 x 5.8	126 x 2.7	1,00	2,07	2,60	192	291
PLUS 63/142	50	2	63 x 5.8	142 x 3.0	1,10	2,07	3,09	140	224
75/142	65	2 1/2	75 x 6.8	142 x 3.0	1,10	2,96	3,39	140	224
PLUS 75/162	65	2 1/2	75 x 6.8	162 x 3.2	1,10	2,96	4,56	92	149
90/162	80	3	90 x 8.2	162 x 3.2	1,20	4,25	4,56	92	149
PLUS 90/182	80	3	90 x 8.2	182 x 3.3	1,40	4,25	4,90	52	89
110/162	100	4	110 x 10.0	162 x 3.2	1,20	6,36	5,10	92	149
110/182	100	4	110 x 10.0	182 x 3.3	1,40	6,36	5,68	52	89
PLUS 110/182	100	4	110 x 10.0	202 x 3.3	1,40	6,36	3,39	46	89
125/182	125	5	125 x 11.4	182 x 3.3	1,40	8,20	6,37	52	89
140/202	125	5	140 x 12.7	202 x 3.3	1,40	6,36	7,60	46	80
160/250	150	6	160 x 14.6	250 x 3.9	-	13,43	11,31	12	12

CaldoPEX double Heizung PN 6

Typ	DN	Zoll ["]	Innenrohr PEX d x s [mm]	Außenmantel D x s1 [mm]	Minimaler Biegeradius [m]	Volumen Innenrohr [l/m]	Gewicht [kg/m]	max. Lieferlängen* Jumbo-Ring Maxi-Ring [m]	
25 + 25/ 91	20 + 20	2 x 3/4	2 x 25 x 2.3	91 x 2,2	0,80	2 x 0,32	1,34	370	590
PLUS 25+25/111	20 + 20	2 x 3/4	2 x 25 x 2.3	111 x 2,4	0,90	2 x 0,32	1,50	271	401
32 + 32/111	25 + 25	2 x 1	2 x 32 x 2.9	111 x 2,4	0,90	2 x 0,53	1,87	271	401
PLUS 32+32/126	25 + 25	2 x 1	2 x 32 x 2.9	126 x 2,7	1,00	2 x 0,53	1,99	192	291
40 + 40/126	32 + 32	2 x 1 1/4	2 x 40 x 3.7	126 x 2,7	1,00	2 x 0,83	2,48	192	291
PLUS 40+40/142	32 + 32	2 x 1 1/4	2 x 40 x 3.7	142 x 3,0	1,10	2 x 0,83	2,43	140	224
50 + 50/162	40 + 40	2 x 1 1/2	2 x 50 x 4.6	162 x 3,2	1,20	2 x 1,30	3,96	92	149
PLUS 50+50/182	40 + 40	2 x 1 1/2	2 x 50 x 4.6	182 x 3,3	1,40	2 x 1,30	4,04	52	89
63 + 63/182	50 + 50	2 x 2	2 x 63 x 5.8	182 x 3,3	1,40	2 x 2,07	5,28	52	89

CaldoPEX single Sanitär PN 10

Typ	DN	Zoll ["]	Innenrohr PEX d x s [mm]	Außenmantel D x s1 [mm]	Minimaler Biegeradius [m]	Volumen Innenrohr [l/m]	Gewicht [kg/m]	max. Lieferlängen* Jumbo-Ring Maxi-Ring [m]	
22/76	16	5/8	22 x 3,0	76 x 2,0	0,45	0,201	0,96	520	780
28/76	20	3/4	28 x 4,0	76 x 2,0	0,50	0,314	1,06	520	780
32/ 76	25	1	32 x 4,4	76 x 2,0	0,50	0,423	1,12	520	780
40/ 91	32	1 1/4	40 x 5,5	91 x 2,2	0,55	0,660	1,56	370	570
50/111	40	1 1/2	50 x 6,9	111 x 2,4	0,60	1,029	2,25	271	401
63/126	50	2	63 x 8,7	126 x 2,7	1,00	1,633	3,06	192	291

CaldoPEX double Sanitär PN 10

Typ	DN	Zoll ["]	Innenrohr PEX d x s [mm]	Außenmantel D x s1 [mm]	Minimaler Biegeradius [m]	Volumen Innenrohr [l/m]	Gewicht [kg/m]	max. Lieferlängen* Jumbo-Ring Maxi-Ring [m]	
28 + 22/91	20 + 16	3/4 + 5/8	28 x 4,0 + 22 x 3,0	91 x 2,2	0,55	0,314 + 0,201	1,47	370	570
32 + 22/111	25 + 16	1 + 5/8	32 x 4,4 + 22 x 3,0	111 x 2,4	0,60	0,423 + 0,201	1,95	271	401
40 + 28/126	32 + 20	1 1/4 + 3/4	40 x 5,5 + 28 x 4,0	126 x 2,7	1,00	0,660 + 0,314	2,60	192	291
50 + 32/126	40 + 25	1 1/2 + 1	50 x 6,9 + 32 x 4,4	126 x 2,7	1,00	1,029 + 0,423	2,96	192	291

- Auf Anfrage produzieren wir andere Dimensionen oder Spezialanfertigungen ab 500 m Länge.
- Größere oder kürzere Lieferlängen können auf Anfrage auf Trommeln geliefert werden.
- Ringdimensionen: Jumbo-Ring: Außendurchmesser 2800 mm x Breite 800 mm
Maxi-Ring: Aussendurchmesser 2800 mm x Breite 1200 mm

* Lieferungen in Teilmengen sind möglich

Information zur effektiven Wärmenutzung anfordern.

Formulieren Sie Ihre Wünsche und senden diese per Fax oder per E-Mail an ENERPIPE

Firma: _____ Ihr Name: _____

Straße: _____ PLZ, Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Nachricht: _____



GLASFASER & WÄRMEROHRE

Optimale Versorgung im Team >> Synergien nutzen.

ENERPIPE GmbH | An der Autobahn M1 | 91161 Hilpoltstein
e: info@enerpipe.de t: +49 9174 97 65 07-0 f: +49 9174 97 65 07-11

www.enerpipe.de

