



HOCHLEISTUNGSSPEICHER HPZL-H

**GEEIGNET FÜR WÄRMENETZ MIT ZENTRALER PUMPE
INKL. HOCHLEISTUNGSHYGIENETAUSCHER**

- > Hochleistungswärmetauscher gewährleistet eine effektive Wärmeverteilung
- > Hygienische Trinkwassererwärmung durch innenliegendes Edelstahlwellrohr
- > Versorgungspumpe zentral in Heizzentrale
- > Systemtrennung mit robustem Heizwendel-Wärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Volumenstromregler zum Abgleich der Hydraulik im Netz
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm

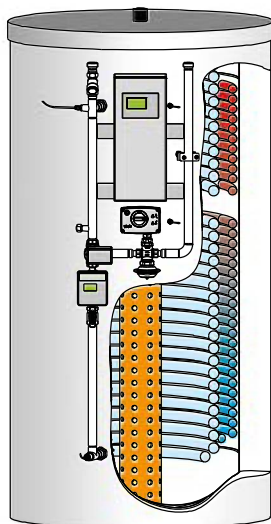

HPZL-H
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



Innenliegendes Edelstahlwellrohr
zur hygienischen Trinkwassererwärmung
Leistungsdaten siehe Seite 18



EINBAUTEN

- > Regler EPC11
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Motorgesteuertes Umschaltventil
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1¼" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1½" beiliegend

HPZL-H MIT HYGIENETAUSCHER INKL. ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.230	800	19 kW	14 kW	790	1040	1745	254	1689	
100.570.240	1.000	27 kW	20 kW	790	1040	2100	300	2039	

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 5