



SCHICHTSPEICHER SPDL-H

**GEEIGNET FÜR EIN GEBÄUDE MIT ZUBRINGERPUMPE
INKLUSIVE HOCHLEISTUNGSHYGIENETAUSCHER**

- > Keine Systemtrennung, dadurch verkürzte Pufferladezeiten
- > Hygienische Trinkwassererwärmung durch innenliegendes Edelstahlwellrohr
- > Drehzahlgeregelte Pufferlade-/Zubringerpumpe zur sauberen Schichtung
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm

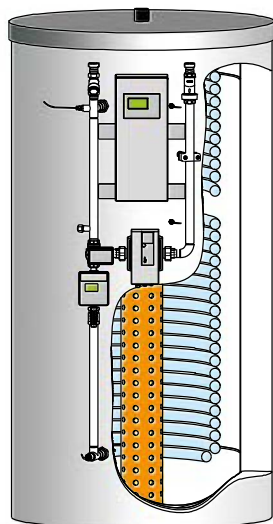

SPDL-H
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



Innenliegendes Edelstahlwellrohr
zur hygienischen Trinkwassererwärmung
Leistungsdaten siehe Seite 18



EINBAUTEN

- > Regler EPC11
- > Primärdezentrale Pumpe 25/1-7
- > Motorgesteuertes Umschaltventil
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1¼" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1½" beiliegend

SPDL-H MIT HYGIENETAUSCHER INKL. ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.030	800	50 kW	40 kW	790	1040	1745	182	1689	
100.570.040	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2100	211	2039	

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 5