


SCHICHTSPEICHER SPZL-H

**GEEIGNET FÜR EIN GEBÄUDE MIT ZENTRALER PUMPE
INKLUSIVE HOCHLEISTUNGSHYGIENETAUSCHER**

- > Keine Systemtrennung, dadurch verkürzte Pufferladezeiten
- > Hygienische Trinkwassererwärmung durch innenliegendes Edelstahlwellrohr
- > Versorgungspumpe zentral in Heizzentrale
- > Volumenstromregler zum Abgleich der Hydraulik im Netz
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Keine Systemtrennung und damit Heizungswasservermischung
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm

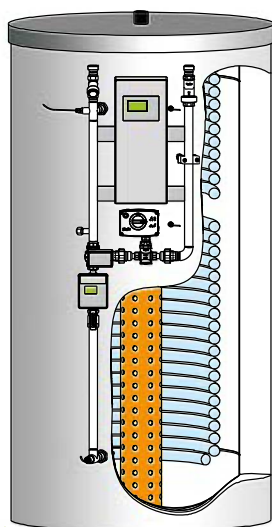

SPZL-H
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler

Innenliegendes Edelstahlwellrohr
zur hygienischen Trinkwassererwärmung
Leistungsdaten siehe Seite 18v



EINBAUTEN

- > Regler EPC11
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Motorgesteuertes Umschaltventil
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1¼" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1½" beiliegend

SPZL-H MIT HYGIENETAUSCHER INKL. ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.530	800	45 kW	40 kW	790	1040	1745	182	1689	
100.570.540	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2100	212	2039	

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 5