



SCHICHTSPEICHER ÜPZL

GEEIGNET FÜR WÄRMENETZE MIT ZENTRALER PUMPE

- > Optimaler Einsatz bei Gebäuden mit hohem Wärmebedarf
- > Frischwasserstation direkt am Puffer anschließbar
- > Drehzahlgeregelte Pufferladepumpe zur sauberen Schichtung
- > Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Hohe Leistung durch Plattenwärmetauscher
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm

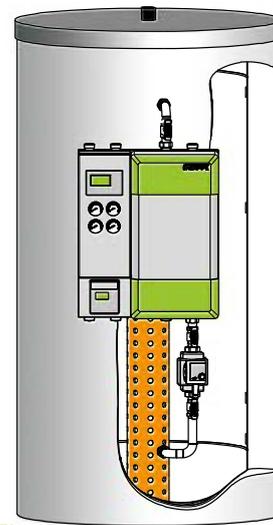

ÜPZL mit Ultraschall-Wärmemengenzähler

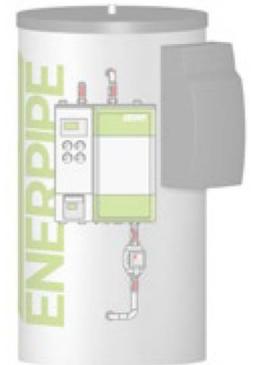

ÜPZL mit Frischwasserstation und Ultraschall-Wärmemengenzähler

EINBAUTEN

- > Regler EPC11
- > Wärmetauscher
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Ladepumpe Typ 25/1-5
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1 1/2" beiliegend

ÜPZL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [Kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.400	600	45 kW	40 kW	700	950	1702	169	1643	
100.570.410	800	50 kW	40 kW	790	1040	1745	188	1689	
100.570.420	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2100	219	2039	

ÜPZL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER INKL. FRISCHWASSERSTATION FWS 30

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [Kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.405	600	45 kW	40 kW	700	950	1702	187	1643	
100.570.415	800	50 kW	40 kW	790	1040	1745	206	1689	
100.570.425	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2100	237	2039	

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 5