



# SCHICHTSPEICHER SPDL

GEEIGNET FÜR EIN GEBÄUDE MIT ZUBRINGERPUMPE

- > Keine Systemtrennung, dadurch verkürzte Pufferladezeiten
- > Frischwasserstation direkt am Puffer anschließbar
- > Drehzahlgeregelte Pufferlade-/Zubringerpumpe zur sauberen Schichtung
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm (KlasseB)

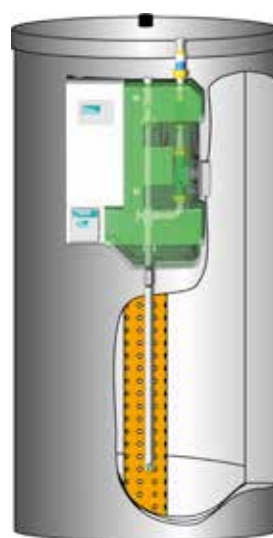

SPDL mit Ultraschall-Wärmemengenzähler

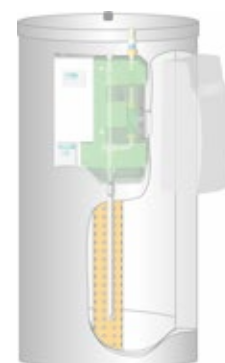

SPDL mit Frischwasserstation und Ultraschall-Wärmemengenzähler

## EINBAUTEN

- > Regler EPC
- > Primärdezentrale Pumpe 25/1-7
- > Motorgesteuertes Umschaltventil
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 11/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 11/2" beiliegend

### SPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
200.570.000	600	45 kW	40 kW	700	950	1663	147	1745
200.570.010	800	50 kW	40 kW	790	1040	1721	162	1735
200.570.020	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2068	182	2090

### SPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER INKL. FRISCHWASSERSTATION FWS30

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
200.570.005	600	45 kW	40 kW	700	950	1663	164	1745
200.570.015	800	50 kW	40 kW	790	1040	1721	179	1735
200.570.025	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2068	200	2090