


# SCHICHTSPEICHER ÜPDL

**GEEIGNET FÜR ZWEI BIS FÜNF GEBÄUDE MIT ZUBRINGERPUMPE**

- > **Optimaler Einsatz bei Gebäuden mit hohem Wärmebedarf**
- > **Frischwasserstation direkt am Puffer anschließbar**
- > **Drehzahlgeregelte Pufferlade-/Zubringerpumpe zur sauberen Schichtung**
- > Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Hohe Leistung durch Plattenwärmetauscher
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125mm (KlasseB)

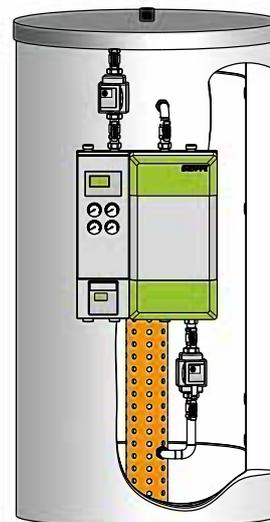

ÜPDL mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



ÜPDL mit Frischwasserstation und Ultraschall-Wärmemengenzähler

## EINBAUTEN

- > Regler **EPC**
- > Wärmetauscher
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Zubringerpumpe Typ 25/1-7
- > Ladepumpe Typ 25/1-5
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 11/2" beiliegend

## ÜPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
100.570.300	600	45 kW	40 kW	700	950	1663	175	1745
100.570.310	800	50 kW	40 kW	790	1040	1721	190	1735
100.570.320	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2068	210	2090

## ÜPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER INKL. FRISCHWASSERSTATION 30L

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
100.570.305	600	45 kW	40 kW	700	950	1663	192	1745
100.570.315	800	50 kW	40 kW	790	1040	1721	207	1735
100.570.325	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2068	227	2090