


HOCHLEISTUNGSSPEICHER HPDL

GEEIGNET FÜR ZWEI BIS FÜNF GEBÄUDE MIT ZUBRINGERPUMPE

- > Hochleistungswärmetauscher gewährleistet eine effektive Wärmeverteilung
- > Frischwasserstation direkt am Puffer anschließbar
- > Systemtrennung mit robustem Heizwendel-Wärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Drehzahlgeregelte Pufferlade-/Zubringerpumpe zur sauberen Schichtung
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm

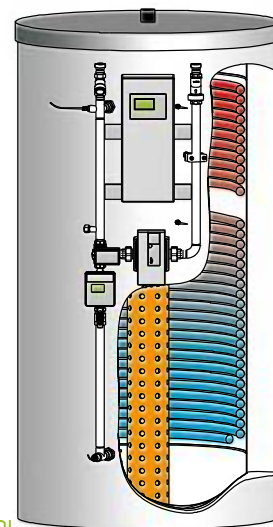

HPDL mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



HPDL mit Frischwasserstation und Ultraschall-Wärmemengenzähler

EINBAUTEN

- > Regler EPC11
- > Primärdezentrale Pumpe 25/1-7
- > Motorgesteuertes Umschaltventil
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1 1/2" beiliegend
- > Volumenstrombegrenzer

HPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [Kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.110	800	19 kW	14 kW	790	1040	1745	227	1689	
100.570.120	1.000	27 kW	20 kW	790	1040	2100	275	2039	

HPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER INKL. FRISCHWASSERSTATION FWS 30

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [Kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.115	800	19 kW	14 kW	790	1040	1745	245	1689	
100.570.125	1.000	27 kW	20 kW	790	1040	2100	293	2039	

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 5