


# SCHICHTSPEICHER ÜPDL-H

**GEEIGNET FÜR ZWEI BIS FÜNF GEBÄUDE MIT ZUBRINGERPUMPE  
INKL. HOCHLEISTUNGSHYGIENETAUSCHER**

- > **Optimaler Einsatz bei Gebäuden mit hohem Wärmebedarf**
- > **Hygienische Trinkwassererwärmung durch innenliegendes Edelstahlwellrohr**
- > **Drehzahlgergelte Pufferlade-/Zubringerpumpe zur sauberen Schichtung**
- > Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Hohe Leistung durch Plattenwärmetauscher
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm

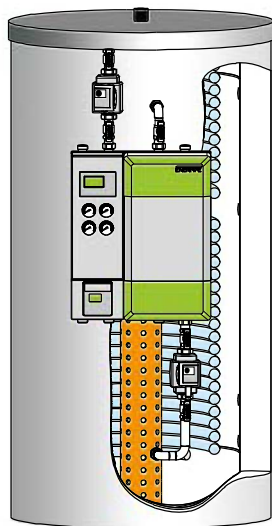

ÜPDL-H  
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



Innenliegendes Edelstahlwellrohr  
zur hygienischen Trinkwassererwärmung  
Leistungsdaten siehe Seite 18

## EINBAUTEN

- > Regler **EPC11**
- > Wärmetauscher
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Zubringerpumpe Typ 25/1-7
- > Ladepumpe Typ 25/1-5
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1¼" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1½" beiliegend

## ÜPDL-H MIT HYGIENETAUSCHER INCL. ULTRASCHALL-WÄRMEMENGEZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.330	800	45 kW	40 kW	790	1040	1745	214	1689	
100.570.340	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2100	243	2039	

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 5