



SCHICHTSPEICHER ÜPDL

GEEIGNET FÜR ZWEI BIS FÜNF GEBÄUDE MIT ZUBRINGERPUMPE

- > Optimaler Einsatz bei Gebäuden mit hohem Wärmebedarf
- > Frischwasserstation direkt am Puffer anschließbar
- > Drehzahlgeregelte Pufferlade-/Zubringerpumpe zur sauberen Schichtung
- > Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Hohe Leistung durch Plattenwärmetauscher
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm

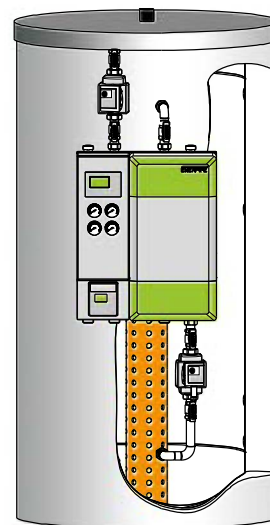

ÜPDL mit Ultraschall-Wärmemengenzähler

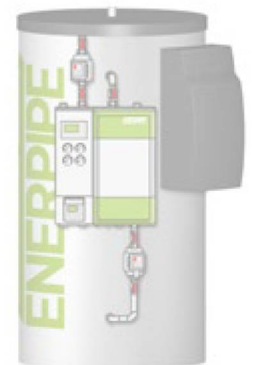

ÜPDL mit Frischwasserstation und Ultraschall-Wärmemengenzähler

EINBAUTEN

- > Regler EPC11
- > Wärmetauscher
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Zubringerpumpe Typ 25/1-7
- > Ladepumpe Typ 25/1-5
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1¼" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1½" beiliegend

ÜPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [Kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.300	600	45 kW	40 kW	700	950	1702	173	1643	
100.570.310	800	50 kW	40 kW	790	1040	1745	193	1689	
100.570.320	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2100	224	2039	

ÜPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER INKL. FRISCHWASSERSTATION 30L

Artikel-Nr.	Typ	Heizleistung	Ladeleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [Kg]	Höhe [mm]	Bestellmenge
100.570.305	600	45 kW	40 kW	700	950	1702	192	1643	
100.570.315	800	50 kW	40 kW	790	1040	1745	211	1689	
100.570.325	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2100	242	2039	

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 5